

COLISEUM

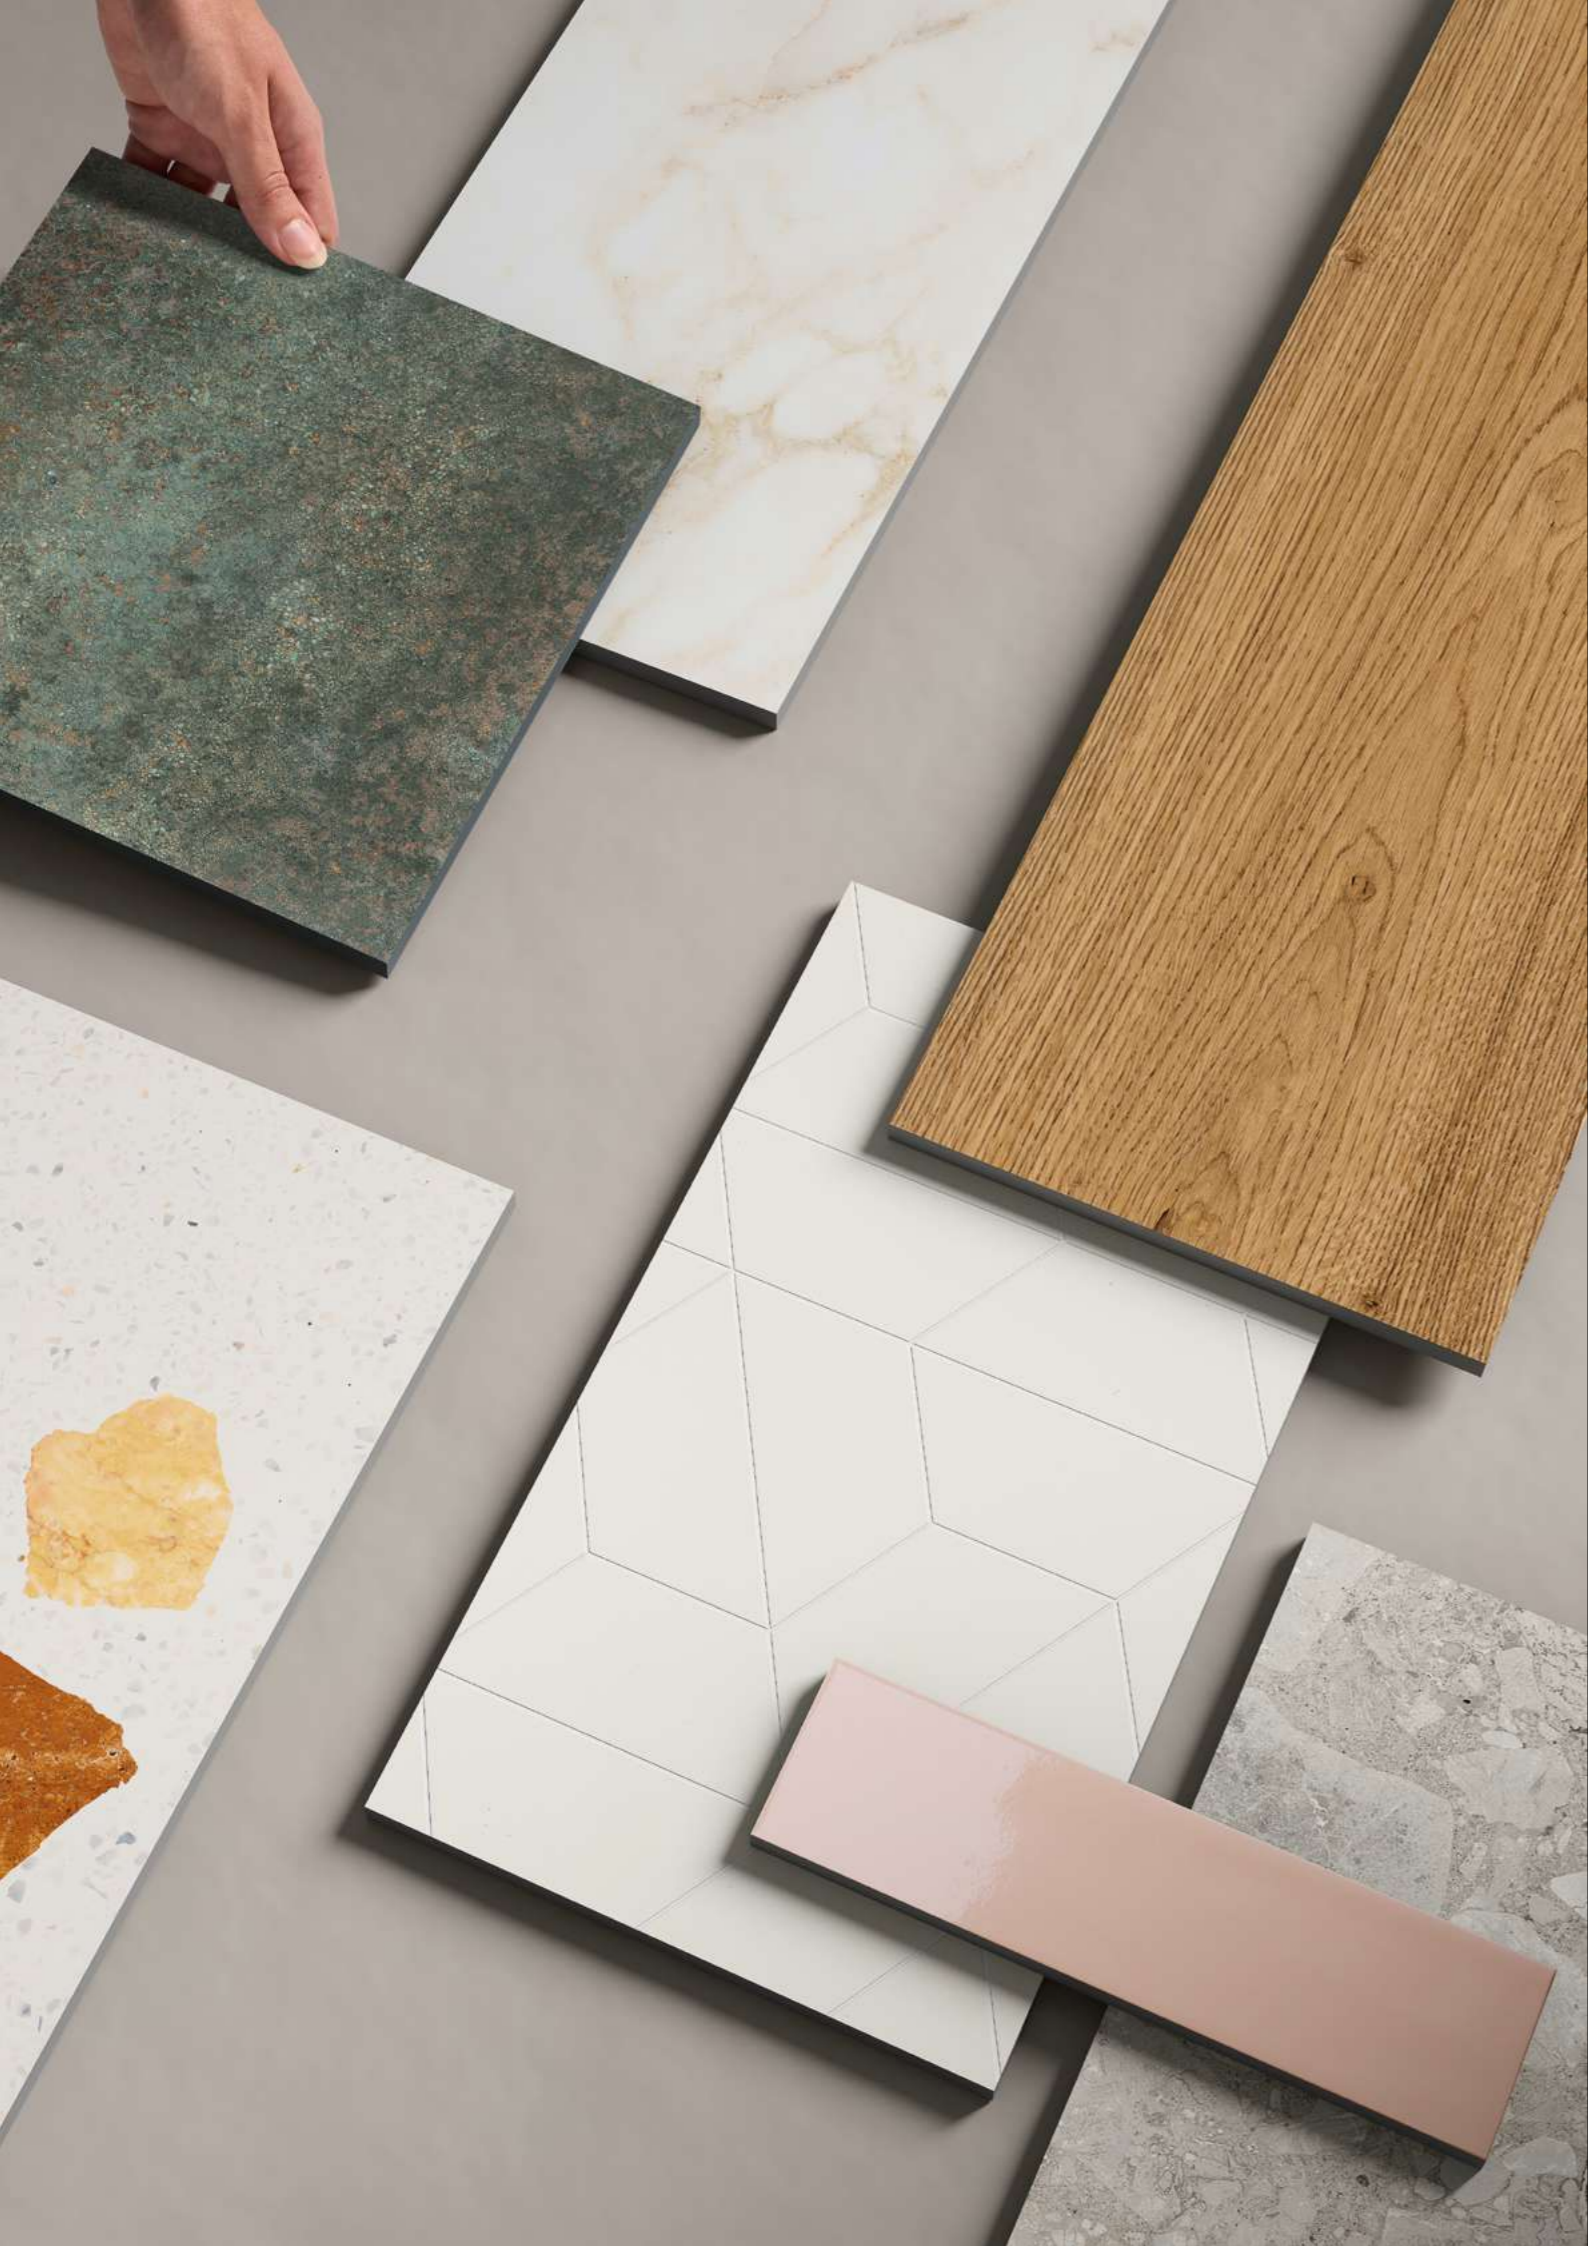


Expo

0

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

Expo



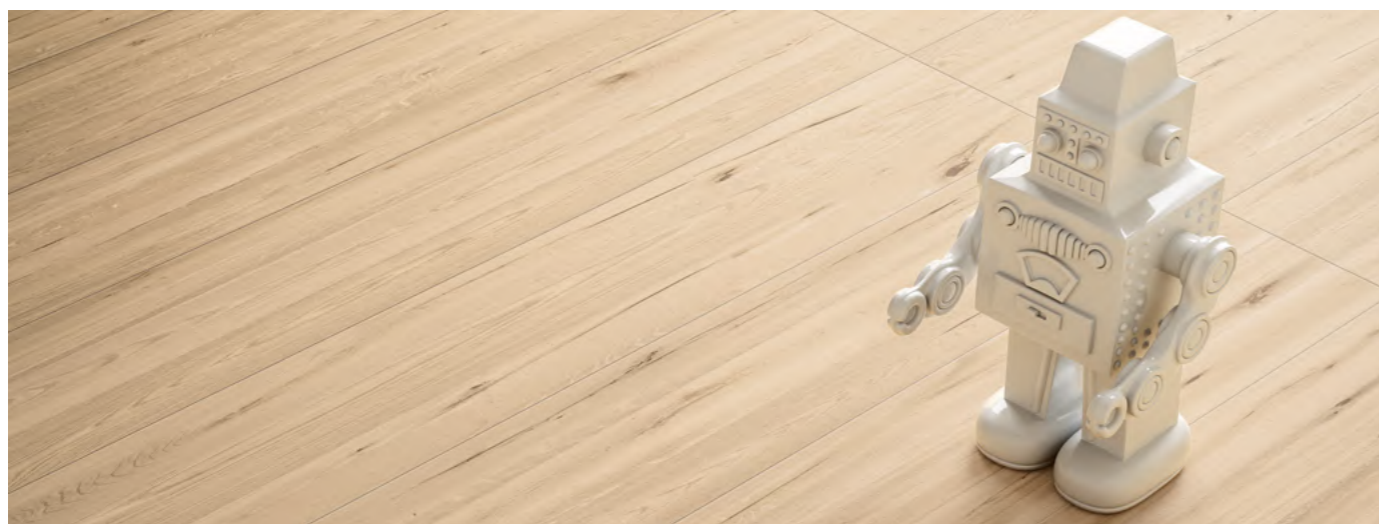
О бренде *Coliseum*

Coliseum – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ($> 450 \text{ кг/см}^2$) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах – $1200-1400^\circ\text{C}$. В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

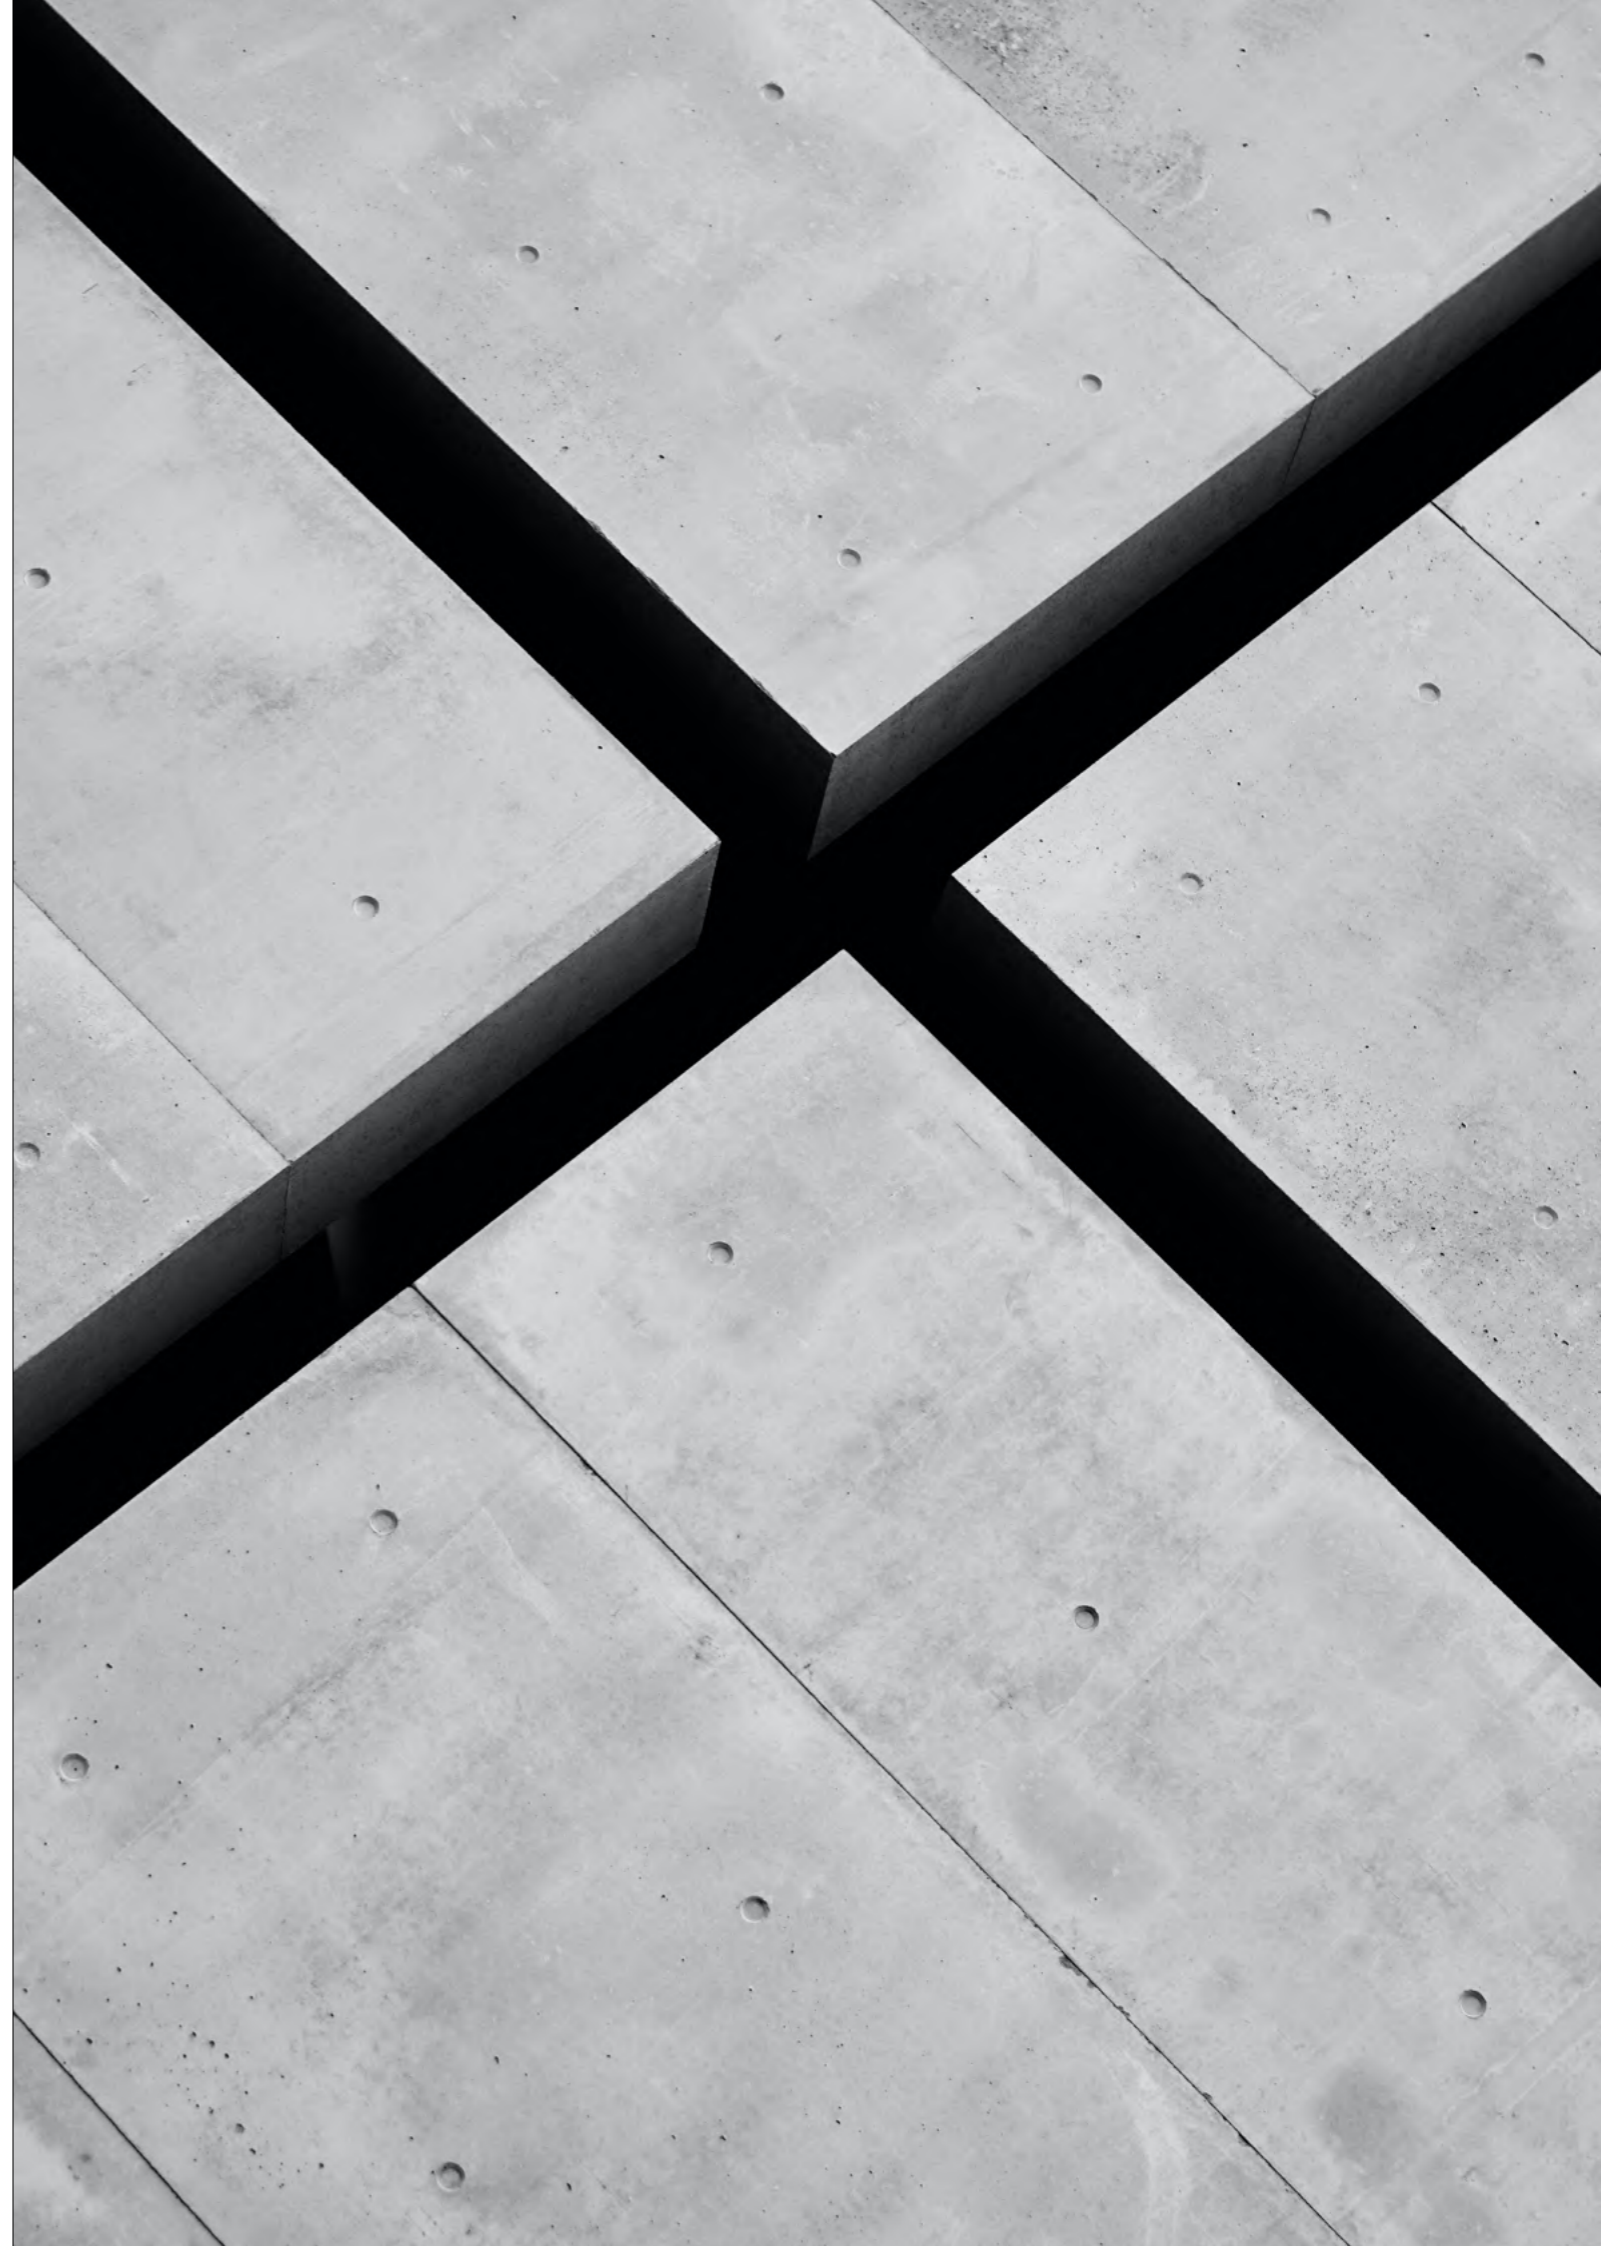
твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ($< 0,5\%$). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.

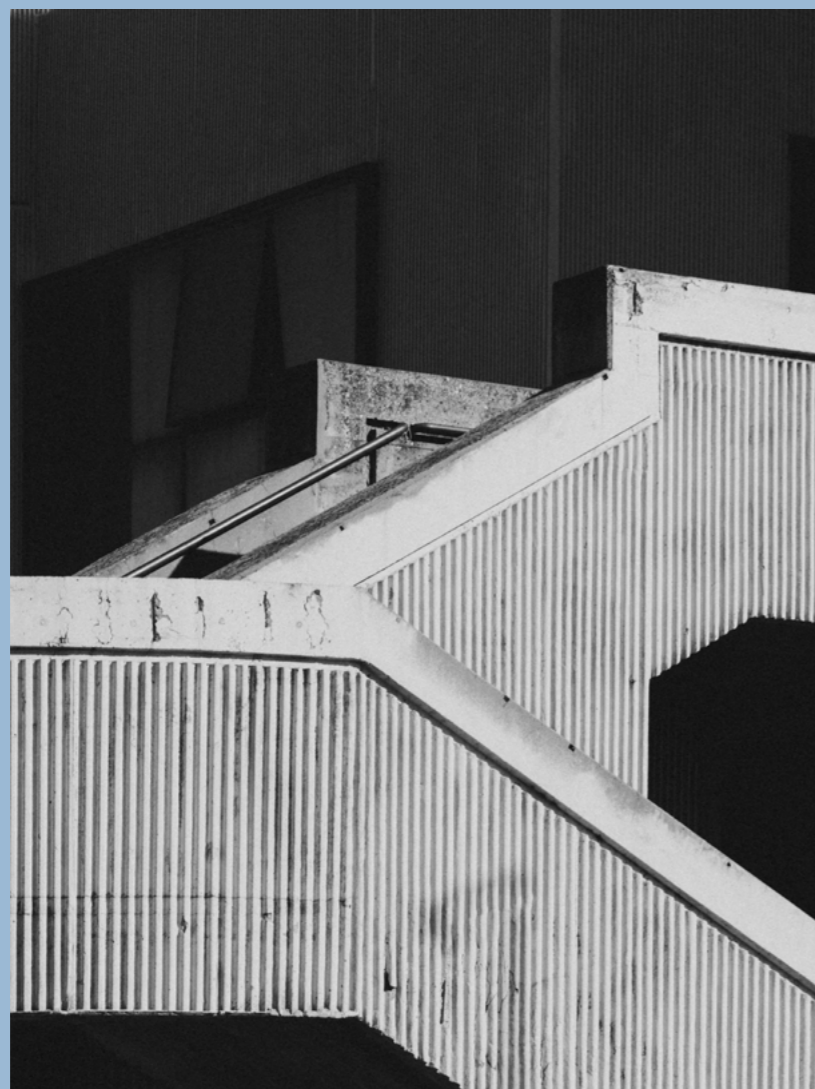


Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

Бетон

Плитка с эффектом бетона отвечает потребностям многочисленных современных тенденций в мире дизайна, и, прекрасно сочетаясь с другими материалами, легко найдет свое применение в различных стилях от минимализма и лофта до урбанистического. Универсальная текстура керамогранита под бетон *Coliseum* станет безупречным решением для облицовки пола как в домашних интерьерах, так и в коммерческих помещениях.





Ехро

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Коллекция керамогранита Ехро в приглушенных серых тонах привносит в современный дизайн очарование традиционной керамики ручной работы – котто. Она прекрасно подойдет для оформления как жилых, так и коммерческих пространств. Аутентичная неоднородная текстура, свойственная котто, дополнена стильной графикой с нюансами и несовершенствами ручной обработки бетона.

Ехро Уайт



Ехро Уайт воссоздает текстуру котто в приятном светлом оттенке. Его графика дополнена контрастными цветовыми переходами и полутонами, которые подчеркивают эффект ручной обработки бетона.



БЕТОН



EXPO

Ехро Грэй



БЕТОН

Ехро Грэй станет идеальной основой интерьера. Его нейтральный цвет прекрасно сочетается с любыми элементами декора, дарит абсолютную свободу самовыражения и позволяет создавать пространства, отражающие ваш стиль и образ жизни.



Ехро Дарк



БЕТОН

Ехро Дарк — это современное сочетание текстур котто и вручную обработанного бетона. Использование насыщенного темно-серого цвета с теплыми акцентами создаст уникальный контраст, который визуально расширит пространство.



БЕТОН



EXPO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



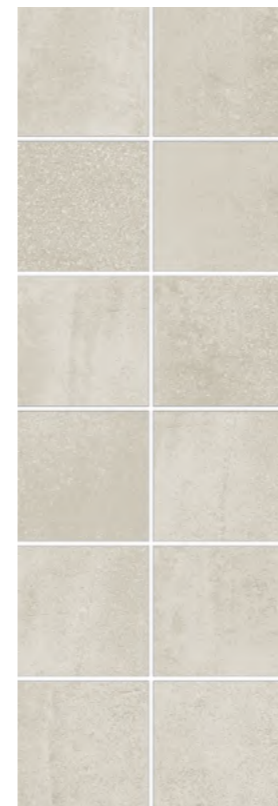
УАЙТ V3



ГРЭЙ V3

БЕТОН

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ - МОЗАИКА



УАЙТ - МОЗАИКА ГРИД



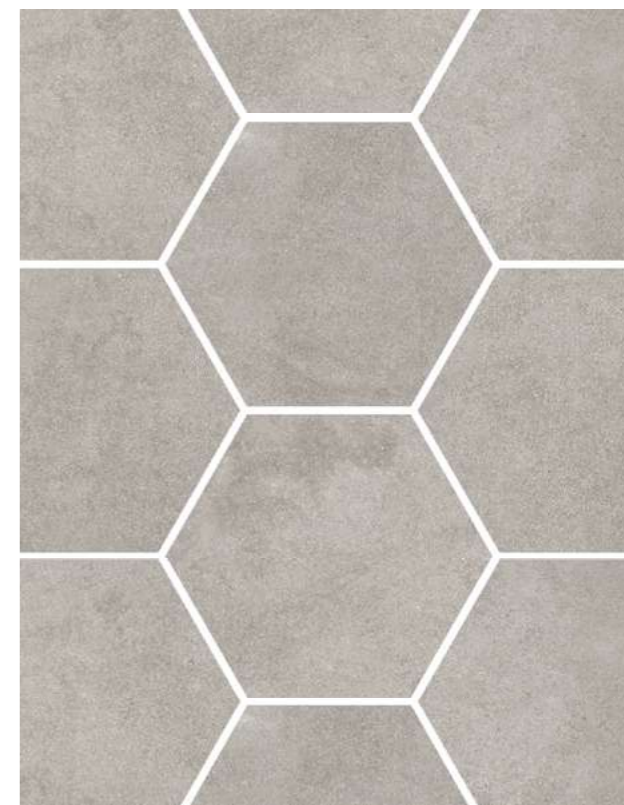
УАЙТ - МОЗАИКА ГЕКСАГОН



ГРЭЙ - МОЗАИКА



ГРЭЙ - МОЗАИКА ГРИД



ГРЭЙ - МОЗАИКА ГЕКСАГОН

EXPO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



ДАРК V3

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



ДАРК - МОЗАИКА



ДАРК - МОЗАИКА ГРИД



ДАРК - МОЗАИКА ГЕКСАГОН




EXPO

Доступные форматы

60 x 60 см




Декоры - Мозаика


Мозаика
30 x 30 смМозаика Грид
30 x 30 смМозаика Гексагон
25 x 29 см

Специальные изделия


Ступень фронтальная*

33 x 60 см
Нат. и рет.


Ступень угловая левая*

33 x 60 см
Нат. и рет.

Ступень угловая правая*

33 x 60 см
Нат. и рет.

Плинтус*

7,2 x 60 см
Нат. и рет.

* Имеется во всех цветах

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа VIa (GL).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	EXPO
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%	≤ 0,1%
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	ISO 10545-4	S ≥ 700N (толщина < 7,5 мм) S ≥ 1300N (толщина ≥ 7,5 мм)	S > 1500 N
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		R ≥ 35 МПа	≥ 45 МПа
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ISO 10545-7	Декларируемый класс	Уайт PEI 5 Грэй PEI 4 Дарк PEI 4
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	Декларируемое значение	≤ 7 МК-1
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ISO 10545-9	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
РАСШИРЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ	ISO 10545-10	Декларируемое значение	≤ 0,1 (мм/м)
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ISO 10545-12	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ISO 10545-13	Минимальный класс B	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-14	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	DIN 51130 Annex B	Декларируемое значение	R9
	DIN 51097 Annex A	Декларируемое значение	B (A+B)
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x60 см 9 мм
VSHADE		Декларируемое значение	V3

* Средние показатели по двум последним годам производства.

** Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

COLISEUM.RU